

KEMPEROL® Voordelen in één oogopslag:

Vloeibare afwerking

- Geen voegen en naden
- Koud te verwerken dus geen open vlam
- Geringe opbouwhoogte
- Geringe oppervlaktebelasting

Hechting over het volledige oppervlak op de ondergrond

- Geen mechanische bevestiging nodig
- Bestand tegen windzuiging

Hechting op nagenoeg alle ondergronden

- Probleemloze aansluiting tussen oude en nieuwe afdichting (in de regel geen afbraak van de oude opbouw nodig)
- Probleemloze aansluiting wanneer dakopbouw achteraf wordt aangebracht
- Verschillende materialen/ondergronden kunnen in de vlakafdichting worden opgenomen.

Met vlieswapening

- neemt (van temperatuur afhankelijke) materiaalbewegingen van verschillende ondergronden op
- neemt bewegingen van bouwwerken op
- overbruggt scheuren en voegen tot 2 mm

Getest conform ETAG 005, W3 classificatie

- Aangetoonde gebruiksduur 25 jaar
- Duurzaam elastisch van - 30 °C t/m + 90 °C
- Brandgedrag gecontroleerd volgens EN 13501
- UV-bestendig: wordt niet bros, geen extra beschermende laag nodig
- Dampdiffusie open waardoor vochtige ondergronden kunnen drogen
- Wortelgroeibestandig

KEMPER SYSTEM klantenservice

- Nazorg door ervaren bouwkundig ingenieurs en verwerkingstechnici
- Opstellen van onderhoudsconcepten
- Opstellen van prestatietabellen
- Technisch advies en begeleiding van begin tot de oplevering
- Training van KEMPEROL®-vakmensen direct op het project of door middel van e-learning in combinatie met de praktische scholing in de KEMPER SYSTEM ACADEMY in Vellmar of in uw regio.
- Uitvoerige technische informatie via de telefoon of internet

KEMPEROL®-producten worden door geschoolde professionele bedrijven aangebracht. Daardoor verzekeren wij een hoge gebruikskwaliteit en klantentevredenheid.

Uw KEMPER SYSTEM partner:



DTE nv/sa
Romeinsesteenweg /
Chée Romaine 788
B 1780 Wemmel
T +32 2 461 35 64
F + 32 2 461 35 80
www.dte-sa.be
info@dte-sa.be

KEMPEROL® Professionele afdichting




www.kemperol.com

KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG
Holländische Straße 32 – 36
34246 Vellmar, Duitsland
Boschstraße 14 – 16
48653 Coesfeld, Duitsland
Tel. +49 (0)561 8295-0
post@kemper-system.com

Gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001:2008 en 14001:2004




Probleemoplossingen met KEMPEROL®:

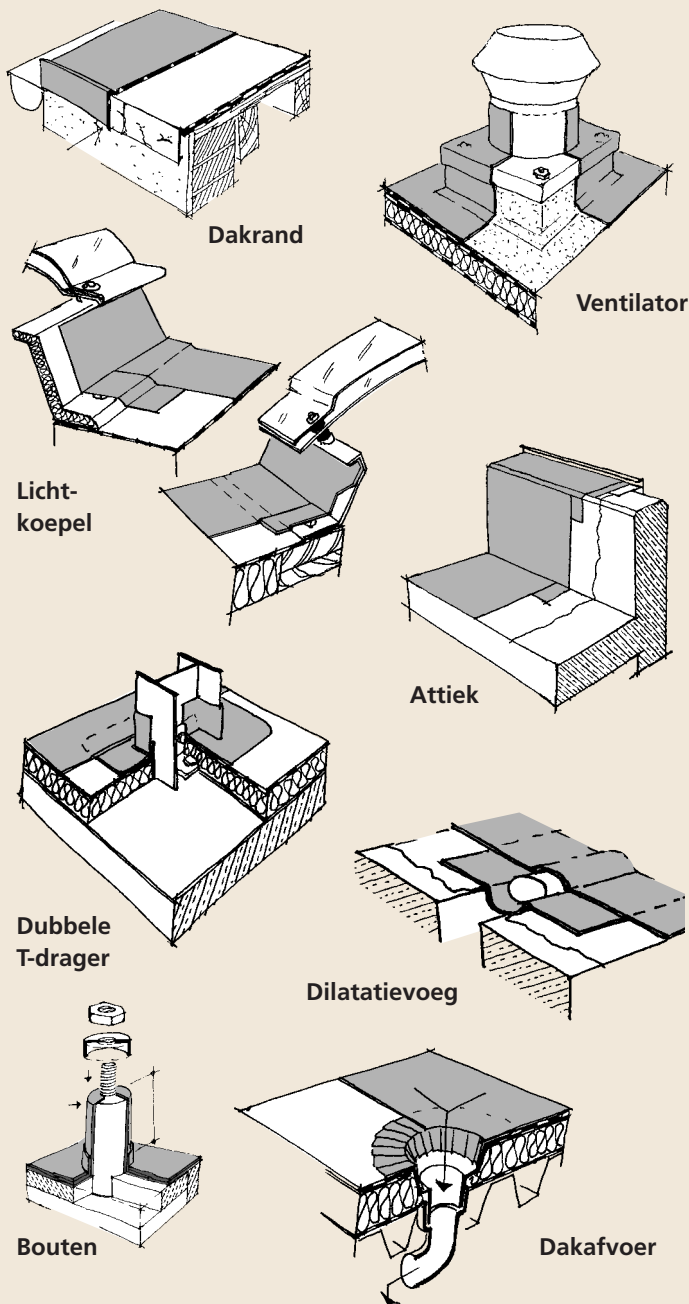

KEMPEROL® heeft een wapeningsvlies:

- Voor het overbruggen van scheuren
- Voor het verhogen van de scheurkracht
- Voor het beperken van de uitzetting
- Voor het regelen van de laagdikte


Enkel voorbeelden van vlies op maat:

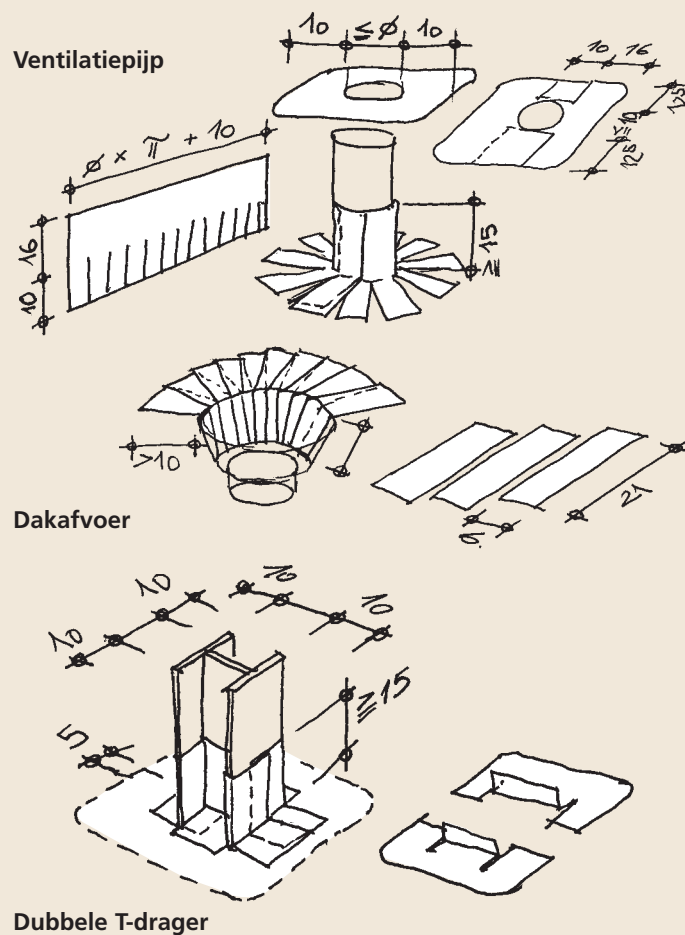

Afdichten met KEMPEROL® betekent:

- Betrouwbaarheid door bijna 50 jaar praktijkervaring
- Gebruiksduur 25 jaar (W3-classificatie) volgens ETAG 005
- FM Global en BBA toelating
- Internationaal verkoopnetwerk met ervaren bouwkundige ingenieurs en technici
- Wereldwijde referenties

Verwerking van KEMPEROL®:



1. Bereid de ondergrond voor en grond volgens de primertabellen.



2. Breng KEMPEROL® aan op de behandelde ondergrond.



3. Leg het KEMPEROL® Vlies erop en druk aan met een roller.



4. Breng opnieuw KEMPEROL® aan en doordrenk het wapeningsvlies.