

KEMPEROL® 022

De oplosmiddelvrije afdichting
voor binnen onder tegels




Op basis van de ETAG 022

De KEMPEROL® 022 afdichting is een oplosmiddelvrije vloeibare afdichting die over het gehele oppervlak met het KEMPEROL® 500 wapeningsvlies aangebracht wordt.

De KEMPEROL® 022 afdichting wordt toegepast op wand- en vloervlakken in natte ruimten met directe of indirecte belasting en vloerafvoer. Hij is geschikt voor particuliere badkamers maar ook voor badkamers in hotels, douchevoorzieningen, afwaskeukens of wasruimten.

De voordelen van de KEMPEROL® 022 afdichting:

- Goedkeuring volgens ETAG 022
- Europese technische goedkeuring (ETA-09/0155)
- Oplosmiddelvrij
- met wapeningsvlies over het gehele vlak
- gelijkmatige laagdikte
- 2 mm voegoverbrugging
- 1,5 mm scheuroverbrugging
- geen afdichtbanden nodig
- tijdsbesparing, want eenlaags systeem
- kant-en-klare laagdikte 1 mm

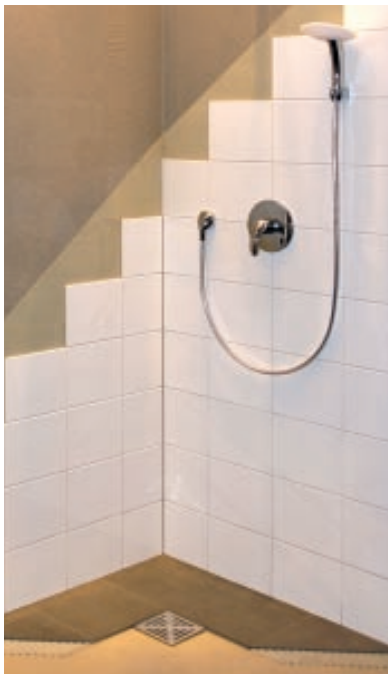

De applicatie

- De ondergrond wordt zo nodig voorbehandeld met een passende primer.
- De afdichting wordt nat-op-nat aangebracht in een tweelaags procedé.
- Het vochtige oppervlak wordt vervolgens bestrooid met KEMPERTEC® NQ 0408 natuurkwarts.
- Daarna kunnen tegels direct op de uitgeharde afdichting worden gelijmd met de KEMPERDUR® MT minerale tegellijm.

