

KEMPEROL® RepairFix is:


- ✓ UV- en weerbestendig
- ✓ langdurig elastisch / scheuroverbruggend
- ✓ vlijt zich tegen de ondergrond als een tweede huid
- ✓ uit een component bestaand
- ✓ vezelversterkt
- ✓ stroperig
- ✓ vrij van silicone
- ✓ direct verwerkbaar
- ✓ hersluitbaar
- ✓ vochtwerend
- ✓ hitte- en vorstbestendig



KEMPEROL® RepairFix

De kant-en-klare reparatiecoating

✓ snel
✓ eenvoudig
✓ effectief

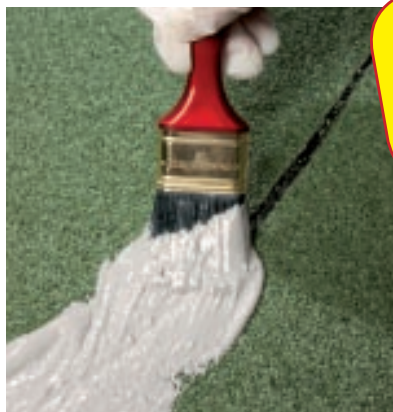

KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG
Holländische Straße 32 – 36
34246 Vellmar, Duitsland
Tel. +49 561 8295-0 • Fax +49 561 8295-10
E-Mail: post@kemper-system.com

www.kemperol.com

Gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001:2008 en 14001:2004

IBG GROUP NL 74 · 2014-05
Foto op de titel linksonder © Ronald James/Fotolia.com

 **KEMPEROL®**

De snelle hulp tegen scheuren

KEMPEROL® RepairFix, de reparatiecoating voor alle gevallen, is overal inzetbaar. De vezelversterkte coating overbrugt scheuren overal.

Gewoon aanbrengen en klaar.

- ✓ **Te gebruiken voor het hele huis:** van de kelder tot en met het dak, van de garage tot en met het balkon.
- ✓ **Te gebruiken bij hobby en vrije tijd:** van de boot tot en met de caravan.
- ✓ Voor herstelwerkzaamheden.
- ✓ Voor directe en noodreparaties.
- ✓ Ook in extreme omstandigheden – zoals regenweer – eenvoudig en veilig in de toepassing.

Ondergronden

- Oude afdichtingsmaterialen zoals bitumenlagen en bitumendakbanen
- Metalen - bv. goten van zink en koper
- Beton en vezelcementplaten
- Kunststoffen – zoals pvc (niet op PE / PP en polystyreen isolatieplaten)
- GVK - glasvezelversterkte kunststof
- Dakpannen **e.d.**



Verwerking

Blik openen en grondig oproeren. KEMPEROL® RepairFix met een kwast of een kortpolige rol gelijkmatig op de ondergrond opbrengen. Deze bewerking moet bij extreme belasting, verticale delen, scheuren en oneffenheden indien nodig na uitharding worden herhaald.

Slagregenbestendig

Na ca. 10 min.

Uitharding

Na ca. 24 u
(bij een laagdikte van ca. 1,5 mm)

Verbruik

Minim. 1,5 tot 3,0 kg / m²
(afhankelijk van de staat van de ondergrond)