


Mélange de sable de quartz KEMPERTEC KR

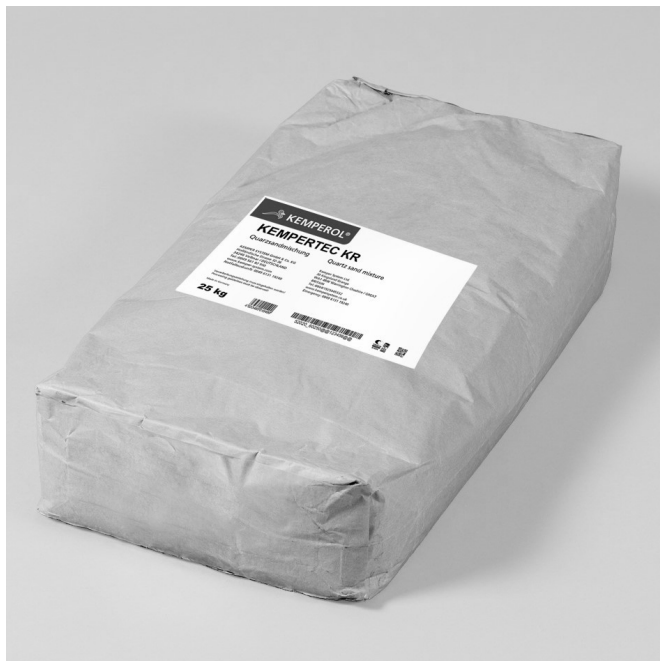

Domaines d'applications

- Comme mortier de réparation ou enduit à gratter, en combinaison avec le KEMPERTEC EP5-Primaire, KEMPERTEC SF Rapide Couche apprêt ou du KEMPERTEC AC-Primaire et du Aprêt KEMPERTEC AC M-Primer
- Pour les reprofilages à l'horizontale
- Sur béton, chape, revêtement étanche ou sur revêtements céramiques
- Pour le neuf et la rénovation

caractéristiques

- Système validé et adapté à l'usage prévu
- réducteur de poussière

Conditionnement

Sac de 25 kg

Stockage

A un endroit frais et sec.

Consommation

Par mm d'épaisseur de couche min. 1,5 kg/m².

Propriétés

Forme granuleux

* Mesures effectuées à 23 °C avec une humidité rel. de 50 % Les influences extérieures comme le vent, l'humidité de l'air et la température peuvent modifier les valeurs indiquées.

Marquage CE

Composant à	ETA 03/0025
	ETA 03/0026
	ETA 03/0043
	ETA 03/0044

Mise en œuvre

Préparation du support

Les substrats doivent être secs (humidité résiduelle dans le béton dans les 2 cm supérieurs < 5%), porteurs et exempts de substances réduisant l'adhérence et doivent être préparés en conséquence.

(Voir Information technique TI 21 - Évaluation souterraine)

Les recommandations en matière de préparation doivent être respectées.

Lors de l'exécution, la température de surface doit être 3 K au dessus du point de rosée. Si le point de rosée n'est pas atteint, un film d'humidité de séparation peut se former sur la surface à traiter (voir Information technique TI 16).

Usage comme ragréage

Pour une application à la spatule, le Mélange de sable de quartz KEMPERTEC KR peut être mélangé dans un rapport d'environ 2:1 avec le KEMPERTEC SF Rapide Couche apprêt ou dans un rapport de 3:1 avec le KEMPERTEC EP5-Primaire et Aprêt KEMPERTEC AC M-Primer ou dans un rapport d'environ 3:1 avec le KEMPERTEC AC-Primaire. Selon le cas d'application et les conditions externes, ce rapport peut être modifié.

Usage comme mortier de réparation

Les surfaces doivent être préparées en conséquence et traitées avec les produits KEMPERTEC SF Rapide Couche apprêt, KEMPERTEC EP5-Primaire, Aprêt KEMPERTEC AC M-Primer ou KEMPERTEC AC-Primaire. Pour compenser les irrégularités jusqu'à 20 mm et les éclats à l'horizontale, le Mélange de sable de quartz KEMPERTEC KR est mélangé dans un rapport d'environ 8:1 avec le KEMPERTEC EP5-Primaire ou avec le KEMPERTEC AC-Primaire, ou bien dans un rapport d'environ 7:1 avec le Aprêt KEMPERTEC AC M-Primer. Le Mélange de sable de quartz KEMPERTEC KR peut également être mélangé avec le KEMPERTEC SF Rapide Couche apprêt dans un rapport d'environ 6:1.

Selon le cas d'application et les conditions externes, ce rapport peut être modifié.

EPI

Le port d'un équipement de protection individuelle est obligatoire. Nous recommandons un plan de protection des mains et de la peau adapté au lieu de travail. Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec KEMCO MEK Produit de nettoyage.

Élimination

Élimination conformément aux prescriptions officielles. De plus amples informations sur l'élimination peuvent être trouvées dans les fiches de données de sécurité respectives, section 13.

Informations générales

Les produits KEMPER SYSTEM ne doivent pas être mélangés avec des substances n'appartenant pas au système.

Uniquement à des fins commerciales.

Nos fiches techniques / informations techniques et nos conseils techniques reflètent uniquement l'état actuel des connaissances de notre entreprise et notre expérience avec nos produits. À chaque nouvelle édition, l'information technique précédente perd sa validité. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'avoir toujours la fiche d'information actuelle à portée de main. La version la plus récente est disponible sur kemperol.fr sous Médias > Téléchargements. Lors de l'application et de l'utilisation de nos produits, il est nécessaire de procéder dans chaque cas à un contrôle approfondi, spécifique à l'objet et qualifié, afin de déterminer si le produit en question et/ou la technique d'application répondent aux exigences et aux objectifs spécifiques. Nous ne répondons que de l'absence de défauts de nos produits, et ce uniquement si nos produits ont été utilisés et mis en œuvre conformément à nos directives de traitement figurant dans les fiches techniques. La mise en œuvre correcte et professionnelle de nos produits relève donc exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur (transformateur). La vente de nos produits se fait exclusivement sur la base de nos conditions de vente et de livraison.

Edition: Vellmar, 2026-05-27