


KEMPEROL 120 vlies

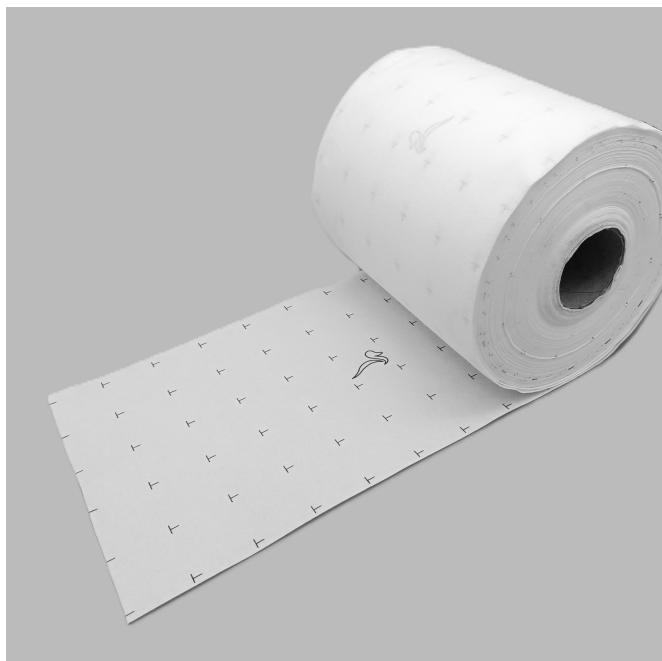

Gebruiksdoel

- Bij nieuwbouw en herstel
- Versterking voor KEMPEROL-afdichtingen
- Voor gebruik in de regeneratielaag

Kenmerken

- Systeemgetest en afgestemd op gebruiksdoel
- Reguleert de coatingdikte
- Goed aanpasbaar
- Basis: Polyester

Opslag

Beschermen tegen vochtigheid en droog, niet gevouwen en liggend opslaan.

Levergroottes

Rollen

Lengte in m: 50

Breedtes in cm: 105 / 70 / 52,5 / 35 / 26,25 / 21

Verbruik

Verbruik van de afdichting bij het gebruik van KEMPEROL 120-vlies

Afdichting	Verbruik	Laagdikte
KEMPEROL 2K-PUR	min. 2,0 kg/m ²	< 1,8 mm
KEMPEROL 1K-PUR	min. 2,5 kg/m ²	< 1,8 mm
KEMPEROL 1K-SF	min. 2,4 kg/m ²	< 1,8 mm
KEMPEROL AC Speed	min. 2,2 kg/m ²	< 1,8 mm

KEMPEROL AC Speed+ min. 2,2 kg/m² < 1,8 mm

KEMPEROL PU Aqua min. 3,0 kg/m² < 1,8 mm

KEMPEROL LF min. 2,4 kg/m² < 1,8 mm

Normatieve specificaties uit de relevante afdichtingsnormen moeten in acht worden genomen en aangehouden.

Eigenschappen

Kleur wit

Gewicht [g/m²] ca. 120

* Metingen bij 23 °C - 50 % rel. vochtigheid. Weersomstandigheden zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur beïnvloeden de opgegeven waarden.

CE-markering

Component van
ETA 03/0043
ETA 12/0416
ETA 03/0044

Gebruik

Gebruik

Ca. 2/3 van KEMPEROL-afdichting op de voorbereide en voorbehandelde ondergrond leggen, onmiddellijk KEMPEROL 120 vlies vouw- en luchtbellenvrij plaatsen en aanduwen. Daarbij de afzonderlijke vliesbanen leggen met ten minste 5 cm overlapping. Verder vers-invers met ca. 1/3 KEMPEROL-afdichting de geplaatste KEMPEROL 120 vlies volledig tot verzadiging door-drenken, materiaaloverschot vermijden.

Aansluitpunten bij deur- en vensterelementen enz. met een hoogte van < 15 cm (vanaf bovenkant laag) moeten met min. 5 cm overlap worden gemaakt. Aansluitpunten en overgangen bij producten van derden moeten met minimaal 10 cm overlap worden gemaakt.

Belangrijke instructies

Afhankelijk van de aard van de ondergrond en bij mechanische verlegging met de KEMPERATOR kan het verbruik hoger uitvallen.

Verwijdering

Verwijdering conform de officiële voorschriften. Meer informatie over verwijdering is te vinden in de respectieve veiligheidsinformatiebladen, paragraaf 13.

Algemene instructies

Aan de producten van KEMPER SYSTEM mogen geen systeemvreemde stoffen worden bijgemengd.

Alleen voor industrieel gebruik.

Onze technische informatiebladen / Technische informatie en ons toepassingstechnische advies geven alleen de actuele stand van kennis in ons bedrijf en de ervaring met onze producten weer. Met elke nieuwe uitgave verliest de vorige technische informatie haar geldigheid. Daarom is het noodzakelijk, dat u steeds het actuele informatieblad beschikbaar hebt. De nieuwste versie is beschikbaar op kemperol.de onder Media > Downloads. Bij toepassing en gebruik van onze producten is in elk afzonderlijk geval een diepgaande, objectgerelateerde, gekwalificeerde beoordeling vereist, of het betreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de specifieke eisen en doeleinden. Wij zijn slechts aansprakelijk voor de vrijheid van gebreken van onze producten, maar dit alleen, wanneer ons respectieve product is ingezet en verwerkt overeenkomstig onze verwerkingsrichtlijnen in de technische informatiebladen. De correcte en professionele verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend in het aansprakelijkheids- en verantwoordelijkheidsbereik van de gebruiker (verwerker). De verkoop van onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Uitgegeven: Vellmar, 2026-05-27