


KEMPEROL 165 vlies

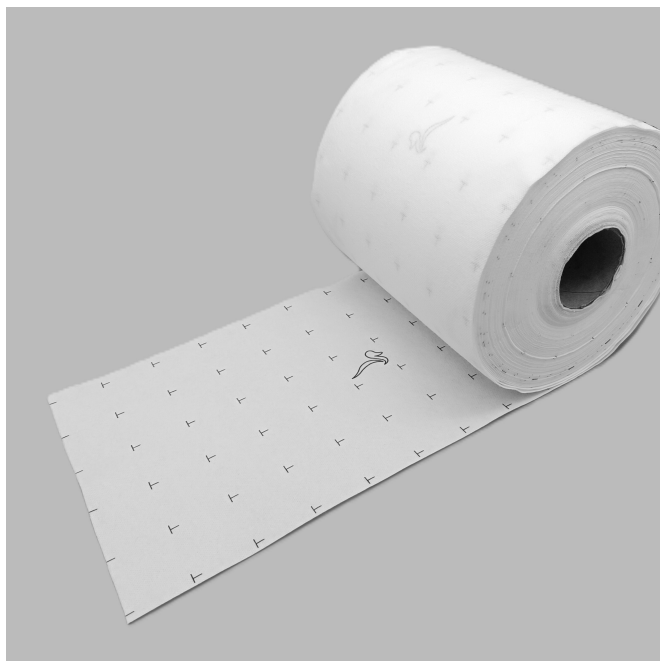

ETA 03/0043

ETA 03/0044

Gebruik

Gebruik

Ca. 2/3 van KEMPEROLafdichting op de voorbereide en voorbehandelde ondergrond leggen, onmiddellijk KEMPEROL 165 vlies vouw- en luchtbellenvrij plaatsen en aanduwen. Daarbij de afzonderlijke vliesbanen leggen met ten minste 5 cm overlapping. Verder vers-in-vers met ca. 1/3 KEMPEROLafdichting de geplaatste KEMPEROL 165 vlies volledig tot verzadiging doordrenken, materiaaloverschot vermijden.

Aansluitpunten bij deur- en vensterelementen enz. met een hoogte van < 15 cm (vanaf bovenkant laag) moeten met min. 5 cm overlap worden gemaakt. Aansluitpunten en overgangen bij producten van derden moeten met minimaal 10 cm overlap worden gemaakt.

Verwijdering

Verwijdering conform de officiële voorschriften. Meer informatie over verwijdering is te vinden in de respectieve veiligheidsinformatiebladen, paragraaf 13.

Algemene instructies

Aan de producten van KEMPER SYSTEM mogen geen systeemvreemde stoffen worden bijgemengd.

Alleen voor industrieel gebruik.

Onze technische informatiebladen / Technische informatie en ons toepassings-technische advies geven alleen de actuele stand van kennis in ons bedrijf en de ervaring met onze producten weer. Met elke nieuwe uitgave verliest de vorige technische informatie haar geldigheid. Daarom is het noodzakelijk, dat u steeds het actuele informatieblad beschikbaar hebt. De nieuwste versie is beschikbaar op kemperol.de onder Media > Downloads. Bij toepassing en gebruik van onze producten is in elk afzonderlijk geval een diepgaande, objectge-relateerde, gekwalificeerde beoordeling vereist, of het betreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de specifieke eisen en doeleinden. Wij zijn slechts aansprakelijk voor de vrijheid van gebreken van onze producten, maar dit alleen, wanneer ons respectieve product is ingezet en verwerkt overeenkomstig onze verwerkingsrichtlijnen in de technische informatiebladen. De correcte en professionele verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend in het aansprakelijkheids- en verantwoordelijkheidsbereik van de gebruiker (verwerker). De verkoop van onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Uitgegeven: Vellmar, 2026-05-27

Gebruiksdoel

- Bij nieuwbouw en herstel
- Versterking voor KEMPEROLafdichtingen

Kenmerken

- Eenvoudige verwerking door een beter doordrenken van het vlies
- Systeemgetest en afgestemd op gebruiksdoel
- Reguleert de coatingdikte
- Goed aanpasbaar
- Basis: Polyester

Levergroottes

Rollen

Lengte in m: 50

Breedte in cm: 105 / 70 / 52,5 / 42 / 35 / 26,25 / 21 / 15 / 10,5

Eigenschappen

Kleur	wit
Gewicht [g/m ²]	ca. 165

* Metingen bij 23 °C - 50 % rel. vochtigheid. Weersomstandigheden zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur beïnvloeden de opgegeven waarden.

Opslag

Beschermen tegen vochtigheid en droog, niet gevouwen en liggend opslaan.

CE-markering

Component van	ETA 03/0025
	ETA 03/0026