


KEMPERTEC KR kwartszandmengsel

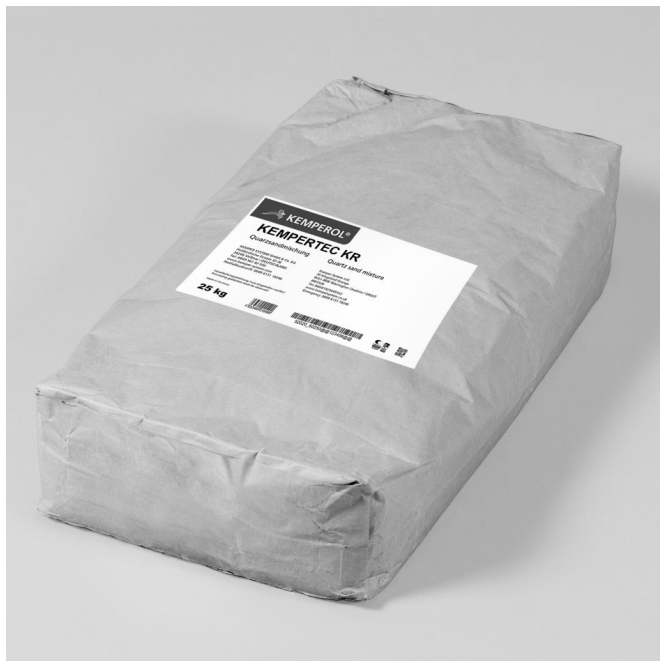

Gebruiksdoel

- Als reparatiemortel of krasvuller in combinatie met de KEMPERTEC EP5 primer, KEMPERTEC Rapid SF primer resp. de KEMPERTEC AC primer en de KEMPERTEC AC M-Primer
- Voor herprofileringen in horizontale richting
- Op beton, dekvloer, afdichtingen of aanwezige keramische lagen
- Bij nieuwbouw en onderhoud

Kenmerken

- Systeemgetest en afgestemd op gebruiksdoel
- vormt minder stof

Levergroottes

25 kg zak

Opslag

Koel en droog.

Verbruik

Per mm laagdikte min. 1,5 kg/m².

Eigenschappen

Vorm korrelig

* Metingen bij 23 °C - 50 % rel. vochtigheid. Weersomstandigheden zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur beïnvloeden de opgegeven waarden.

CE-markering

Component van	ETA 03/0025
	ETA 03/0026
	ETA 03/0043
	ETA 03/0044

Gebruik

Vorbereiding ondergrond

Ondergronden moeten droog (restvocht in het beton in de bovenste 2 cm < 5%), draagkrachtig en vrij van hechtingsverminderende stoffen zijn en moeten overeenkomstig worden voorbereid.

(Zie Technische informatie TI 21 - Ondergrondbeoordeling)

De primeraanbevelingen moeten in acht worden genomen.

Tijdens het uitvoeren moet de oppervlaktemperatuur 3 K boven het dauwpunt zijn. Bij een onderschrijden van de dauwpunt kan op het te bewerken oppervlak een scheidende vochtfilm ontstaan (zie Technische Informatie TI 16).

Gebruik als egalisatielaag

Voor verwerking als krasspaanlaag kan de KEMPERTEC KR kwartszandmengsel in een verhouding van ca. 2:1 met de KEMPERTEC Rapid SF primer of in een verhouding van 3:1 met de KEMPERTEC EP5 primer en KEMPERTEC AC M-Primer of in een verhouding van ca. 3:1 met de KEMPERTEC AC primer worden gemengd. Afhankelijk van het gebruik en externe voorwaarden kan de verhouding worden gevarieerd.

Gebruik als reparatiemortel

De oppervlakken moeten dienovereenkomstig worden voorbereid en worden gegrond met de KEMPERTEC Rapid SF primer, KEMPERTEC EP5 primer, KEMPERTEC AC M-Primer of KEMPERTEC AC primer. Om oneffenheden tot 20 mm en uitsparingen in de horizontale richting te egaliseren, wordt de KEMPERTEC KR kwartszandmengsel in een verhouding van ca. 8:1 met de KEMPERTEC EP5 primer of met de KEMPERTEC AC primer gemengd, of in een verhouding van ca. 7:1 met de KEMPERTEC AC M-Primer gemengd. De KEMPERTEC KR kwartszandmengsel kan ook in een verhouding van ongeveer 6:1 worden gemengd met de KEMPERTEC Rapid SF primer.

Afhankelijk van het gebruik en externe voorwaarden kan de verhouding worden gevarieerd.

PSA

U moet beschermende kleding dragen. Een op de werkplaats aangepaste hand- en huidbeschermingsplan is aanbevolen. Reinigen van gereedschappen onmiddellijk na gebruik met KEMCO MEK reinigingsmiddel.

Verwijdering

Verwijdering conform de officiële voorschriften. Meer informatie over verwijdering is te vinden in de respectieve veiligheidsinformatiebladen, paragraaf 13.

Algemene instructies

Aan de producten van KEMPER SYSTEM mogen geen systeemvreemde stoffen worden bijgemengd.

Alleen voor industrieel gebruik.

Onze technische informatiebladen / Technische informatie en ons toepassingstechnische advies geven alleen de actuele stand van kennis in ons bedrijf en de ervaring met onze producten weer. Met elke nieuwe uitgave verliest de vorige technische informatie haar geldigheid. Daarom is het noodzakelijk, dat u steeds het actuele informatieblad beschikbaar hebt. De nieuwste versie is beschikbaar op kemperol.de onder Media > Downloads. Bij toepassing en gebruik van onze producten is in elk afzonderlijk geval een diepgaande, objectgerelateerde, gekwalificeerde beoordeling vereist, of het betreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de specifieke eisen en doeleinden. Wij zijn slechts aansprakelijk voor de vrijheid van gebreken van onze producten, maar dit alleen, wanneer ons respectieve product is ingezet en verwerkt overeenkomstig onze verwerkingsrichtlijnen in de technische informatiebladen. De correcte en professionele verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend in het aansprakelijkheids- en verantwoordelijkheidsbereik van de gebruiker (verwerker). De verkoop van onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Uitgegeven: Vellmar, 2026-05-27